


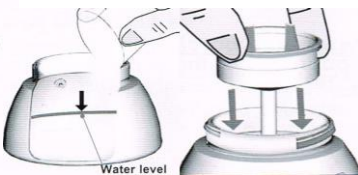






Rys. 1



1. pokrywa
2. przycisk spieniacza
3. speniacz (zawór ciśnieniowy)
4. gałka
5. górny zbiornik
6. uchwyt
7. sitko
8. uszczelka
9. lejek z filtrem i uszczelką (zawiera system sprężynowy)
10. dolny zbiornik
11. zawór zabezpieczający

<p>CAPPUCCINO (wciśnięty przycisk spieniacza)</p> 	<p>CAFFE LATTE (przycisk spieniacza w górze)</p> 
<ul style="list-style-type: none"> • Napełnij dolny zbiornik wodą (przy pomocy dołączonej miarki; jeśli masz kuchenkę gazową – do niższego poziomu zaznaczonego w miarce, jeśli masz kuchenkę elektryczną - do wyższego) (rys. 2 i 3), • umieść lejek z filtrem w zbiorniku z wodą (rys. 4), • napełnij lejek z filtrem zmieloną kawą (nie ubijaj kawy i nie zostawiaj kawy na obrzeżach lejka i gwincie kawiarki) (rys. 5), • skręć górny zbiornik kawiarki z dolnym (nie trzymając za uchwyt). Kawiarka wyposażona jest w system zamykania/otwierania Click-Clack (rys. 6), • sprawdź czy speniacz (zawór) znajduje się we właściwej pozycji (patrz instrukcja montowania/demontowania spieniacza) • wlej mleko do górnego zbiornika (do zaznaczonego poziomu) (rys.7), • zamknij pokrywę i wciśnij przycisk spieniacza, • ustaw kawiarkę na źródle ciepła (pamiętaj – zbyt duży płomień opali spód i boki kawiarki), • gdy cappuccino będzie gotowe, zdejmij kawiarkę z palnika, wlej kawę równomiernie do filiżanek, następnie łyżeczką przelóż pianę. 	<ul style="list-style-type: none"> • Napełnij dolny zbiornik do wysokości zaworu (rys. 8), • dalej postępuj zgodnie z instrukcją parzenia kawy cappuccino, • nie wciskaj przycisku spieniacza.  <p>rys. 2</p>  <p>rys. 3</p>  <p>rys. 4</p>  <p>rys. 5</p>  <p>rys. 6 click clack</p>  <p>rys. 7</p> <p>8 linia wody</p>

Ważne!

- Przed użyciem sprawdź, czy kawiarka jest kompletna (rys. 1)
- Przy pierwszym użyciu ekspresu trzykrotnie zaparz kawę z mlekiem (lub cappuccino) i wylej.
- Kawiarka **nie nadaje się na płytę indukcyjną ani do mycia w zmywarce.**
- Do mycia ekspresu można używać miękkich szczotek lub zmywaków.
- W czasie parzenia kawy (po zaparzeniu kawy) kawiarkę trzymać tylko za uchwyt, aż do jej ostygnięcia.
- Nie należy rozkręcać rozgrzanej (gorącej) kawiarki.
- Nie należy zanurzać rozgrzanej (gorącej) kawiarki w zimnej (letniej) wodzie – aluminium ściemnieje.
- Po każdym użyciu kawiarkę należy **dokładnie umyć i osuszyć.**
- Nie używać kawiarki do sporządzenia kakao, herbaty, naparu z ziół, itd.
- Najlepiej przechowywać kawiarkę w stanie rozmontowanym.
- Używać i przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Należy używać tylko oryginalnych części zamiennych.


Gwarancja nie obejmuje produktów: używanych niezgodnie z instrukcją, używanych do innych celów niż domowe (np. w punktach gastronomicznych), nieodpowiednio przechowywanych i konserwowanych, naprawianych w nieautoryzowanych punktach napraw, modyfikowanych.

Gwarancja nie obejmuje również zmian wynikających z naturalnego zużycia wyrobu w trakcie jego eksploatacji oraz części zamiennych i uszkodzeń mechanicznych. O naprawę gwarancyjną można występować w okresie 24 miesięcy od zakupu, na podstawie dowodu zakupu (paragon, faktura).

Demontaż i montaż spieniacza

Podnieść pierścień zabezpieczający (rys. 9). Przesunąć zawór spieniacz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara – cały czas trzymając pierścień zabezpieczający – i przesunąć zawór z pozycji **1** (rys. 10) do pozycji **0** (rys. 11). Wyciągnąć zawór.

Umieścić zawór na kolumnie (rys. 12), ustawiając na pozycji **0**. Wcisnąć zawór do dołu, aż do momentu oporu (rys. 13). Przekręcić zawór zgodnie z ruchem wskazówek zegara z pozycji **0** na **1** (rys. 14) i opuścić pierścień zabezpieczający (jeżeli pierścień nie opuścił się automatycznie). Kawiarka jest gotowa do użycia.

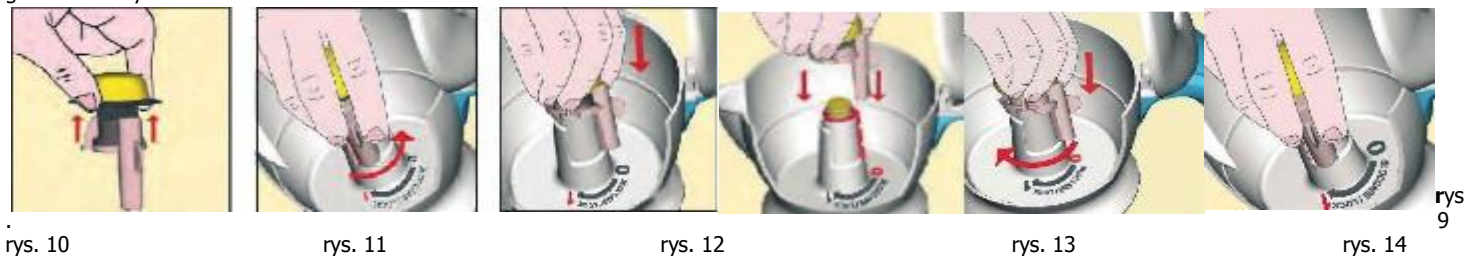

rys. 10 rys. 11 rys. 12 rys. 13 rys. 14

Mycie i konserwacja kawiarki

Po każdym użyciu należy poczekać, aż kawiarka ostygnie, następnie po rozmontowaniu ekspresu dokładnie umyć wszystkie elementy urządzenia pod bieżącą wodą. Nie wolno dopuścić do zaschnięcia resztek kawy i mleka (zwłaszcza na zaworze spieniacz). Można użyć łagodnego płynu do mycia naczyń. Po umyciu kawiarkę należy **dokładnie osuszyć.**